

KeeTouch

15 寸塑胶框防水屏

产 品 规 格 书

深圳市金证凯达电子有限公司

ShenZhen KeeTouch Electronic Co.,Ltd.

www.keetouch.com

表面声波防水触摸屏技术参数



主要特性

◇ 防水性能：密封符合 IEC IP65 标准，有效防止水和其他流体渗

入到换能器和反射条纹区域影响触摸性能。

测试方法：将触摸屏体水平放置，再把水倒在面板表面，放置 24 小时后将水倒出并将面板擦拭干净。触摸屏仍然可正常工作。

◇ 优越的免维护性，耐用性

◇ 适用于户外、无人值守和工业控制等恶劣环境的应用


规格参数表

型号	KAL-0150-4BW; KAL-0150-6BW
所属系列	防水
技术原理	表面超声波，塑胶防水前框
尺寸	15 寸（请参照规格图纸）
材料	纯玻璃+ABS 塑胶前框
防水等级	IEC IP65
分辨率	4096×4096，Z 轴 256 级
透光率	90%~92%

触摸精度	<2mm (0.080 inch)
单点触摸寿命	大于 5, 000 万次
触摸介质	手指, 戴手套的手, 橡胶软笔等
表面硬度	莫氏 7 级
工作温度	-20° C to +60° C
储存温度	-40° C to +70° C
湿度	10%-90% 40° C
海拔高度	3800m
触摸接口	RS232 or USB
触摸力度	40g
响应时间	≤10ms
安规认证	UL, CE, FCC, RoHS

尺寸规格

KAL-0150-4BW

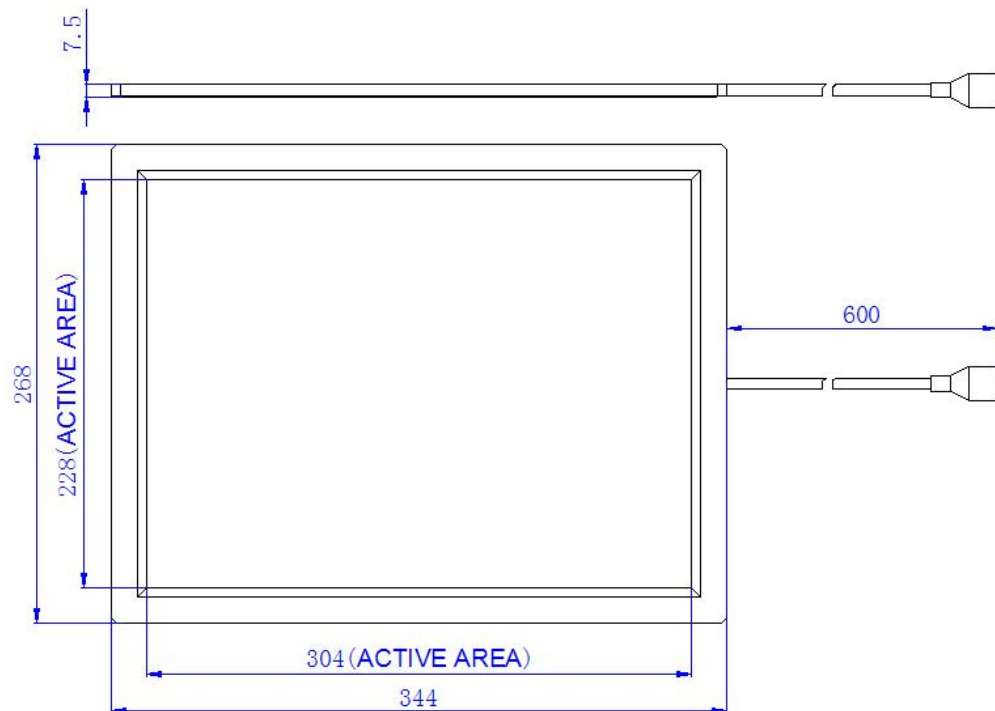

KAL-0150-6BW

